

Leegstation voor Oktabin en BigBag

- ➔ manloos
- ➔ plaatsbesparend
- ➔ onderhoudsvrij
- ➔ min. bedrijfskosten

Manloze volledige lediging zonder opheffen, kiepen of omdraaien van het volle reservoir en de daarmee verbonden problemen.

Gewoon met een hefwagen het reservoir aanrijden, folie/zak inspannen en de afzuiging kan zonder toezicht en gevaar voor onderbreking automatisch gebeuren. De reservoirs worden daarbij compleer geleidigd.



OKTOMAT® ECO „gewoonweg geniaal“



Via de automatisch zakhefinrichting wordt de flexibele reservoirwand naar boven en naar binnen gezogen. Daardoor wordt de zak nauwer en moet het stortgoed dat zich aan de rand bevindt naar de afzuigplaats in het midden stromen. Op het einde van de lediging wordt het reservoir van de vloer opgeheven en daardoor wordt een complete lediging mogelijk gemaakt.

Door middel van de vibratie-zuigkop wordt het stortgoed losgemaakt en naar de nastroominrichting gevoerd. De zuigkop vlot en trilt in het materiaal en lost daarbij ophopingen op.



Zuigkop XL-80

Zuigkop S-38 / 50

De hefving is evenzeer geschikt voor BigBag lussen als voor folie-inlets. Hij kan zonder problemen van lagere naar hogere reservoirs omgesteld worden. Der OKTOMAT® is zonder problemen geschikt voor de courante industriële reservoirtypes, zoals



BigBag

alle reservoirs met lussen

Oktabin

alle reservoirs met folie-inlaat

FIBC, roosterboxen, etc.

Grote reservoirs met folie-inlaat

Met de vibratiezuigkop kunnen alle strooibare stortgoederen afgezogen worden. Voor scherpe, poedervormige en vezelachtige stortgoederen en moeilijke gevallen staan de OKTOMAT® modellen SOS, Clean en Powder met unieke opties ter beschikking.



OKTOMAT® Hefring

„gewoonweg geniaal“

Oktabin



Foliespanning eenvoudig openen

Folie inspannen

of BigBag



BigBag lussen inhangen

Standaard uitrusting





- Zuil-uitvoering uit staal, poedergecoat
- In de hoogte verstelbaar ECO-L 9-voudig
ECO-H 4-voudig
- Universele hefring uit roestvrij staal Ø 600 mm voor folie-inlaat en BigBag-lussen
- Zakhefkracht traploos instelbaar tot 1500 N (150kg)
- Zuigkop type S, transportbuis- Ø 38 / 50 mm uit roestvrij staal 1.4301
- Hefcilinder ECO-L 800 mm
ECO-H 1000 mm



Opties

- Sturing instelbare resterende leegtijd (optie 1)
- Automatische doorschakeling naar een 2de OKTOMAT (optie 2)
- Speciale zuigkop (optie 3)
XL-80 uit roestvrij staal 1.4301
transportbuis- Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
- Extra gewicht (optie 4) voor zuigkop S-38 / 50
- Persluchtvibrator(s) (optie 5) voor zuigkop
- Afdekklaar uit PVC voor reservoir + hefring
- Speciale hefring Ø 300 / 400 / 800 mm
- Verplaatsbaar onderstel
- 300 mm sokkelelement
- Verlengingsset ECO-L 2960 mm max.
ECO-H 3900 mm max.
- Hefcilinder bij optie verlengingsset
ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm

ECO-L ECO-H

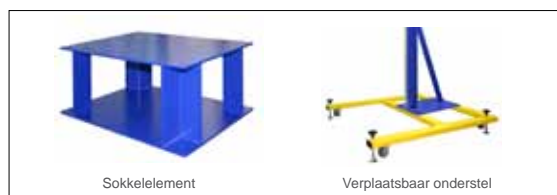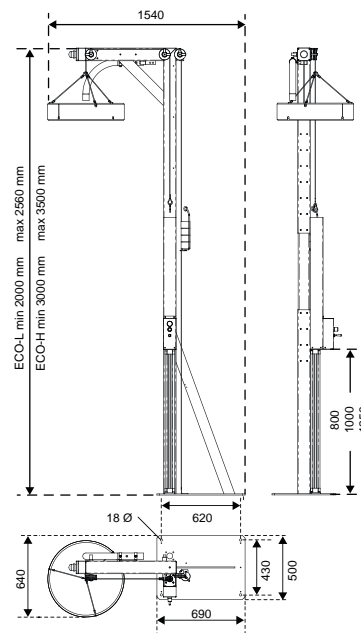

Alle OKTOMAT®-producten van HELIOS zijn internationaal octrooirechtelijk beschermd!

Zuigkop: Europ.patent-nr. EP 07 65 829 B1
United States Patent No. 6.036.408
Zakhefprocedé: Europ.patent-nr. EP 08 19 628 B1
United States Patent No. 5.944.455
Hefring/spanriem: Duits.patent-nr. DE 19 852 259 C2