

Tömningsstation för Oktabin och BigBag

- ➔ helautomatisk
- ➔ underhållsfri
- ➔ väl beprövad



CLASSIC PLUS med tillval 1

Bemanningsfri fullständig tömning utan att lyfta, vicka eller vrida den fulla behållaren och alla problem är kopplade till detta.

Kör fram behållaren med pallyftare, spänn in folie/säck och utsugningen kan göras automatiskt utan uppsikt och fara för avbrott. Behållaren töms därvid fullständigt.

OKTOMAT[®] CLASSIC PLUS "helt enkelt genialt"



Via säcklyftningsautomatiken dras den flexibla behållarväggen uppåt och inåt. På så sätt blir säcken smalare och bulklasten som befinner sig i randområdet kan rinna till utsugningsstället. I slutet av tömningen lyfts behållaren upp från marken och en fullständig tömning möjliggörs därigenom.

Med hjälp av vibrationssughuvudet luckras bulklasten upp och den rinner åter. Sughuvudet simmar i materialet, löser upp klumpar och sätts i pendelrörelse av SOS-styrningen (tillval 6).



Lyftringen är lika lämplig för BigBag-öglor och foliefoder. Den kan okomplicerat ställas om från lägre till högre behållare. OKTOMAT[®] klarar utan problem de vanliga industribehållartyperna som



Bigbag

alla behållare med öglor

Oktabin

alla behållare med foliefoder

FIBC, gallerboxar, etc

storbehållare med foliefoder

Med vibrationssughuvudet kan alla material som kan rinna sakta sugas upp. Till och med kantiga, pulvriga och trådiga bulkklaster är möjliga. För svåra fall står särskilda tillval till förfogande.



Alla OKTOMAT[®]-produkter från HELIOS är internationellt patenträttligt skyddade!

Styrningar



Tillval 1/2-styrning



Tillval 1/2/6/9/10-styrning

Standardutrustning

- Portalutförande i stål, pulverbeskiktat (RAL 5002)
- Universallyftning \varnothing 600 mm i rostfritt stål 1.4301 för foliefoder och BigBag-påsar
- Säcklyftningsautomatik
- Vibrations-sughuvud S, transportördiameter 38 eller 50 mm i rostfritt stål 1.4301
- Tillkoppling görs genom automatisk registrering av tillgänglig vakuumptransport
- Automatisk eftersläpning av sughuvudet med motvikt
- Tomsignal via LED-lampa
- Uppbyggnadshöjd mellan 2620 – 3670 mm
- Upprustning med tillval 1 – 10 går även att göra i efterhand
- Passar för behållarstorlekar upp till 2200 mm
- Snabbanpassning till olika behållarstorlekar
- Litet slitage och minimalt underhåll

OKTOMAT[®] CLASSIC PLUS "helt enkelt genialt"

Tillval

- | | | | |
|-----------|--|------------|--|
| Tillval 1 | Styrning inställbar resttömningstid | Tillval 6 | Oscillerande sughuvud |
| Tillval 2 | Autom. vidarekoppling till en andra behållare | Tillval 7 | Fluidisering med tryckluftkanoner |
| Tillval 3 | Specialsughuvuden S-80 eller XL-80 \varnothing 38 / 50 / 65 / 80 mm av rostfritt stål 1.4301 | Tillval 8 | ATEX-utförande zon 2/22 |
| Tillval 4 | Extravikt för sughuvud S-38 / 50 | Tillval 9 | Automatisk höjning och sänkning av lyftingen |
| Tillval 5 | Tryckluftvibrator(er) för sughuvud | Tillval 10 | Tomsugningsfunktion |

Tillbehör


- ▶ Täckningskydd i genomskinlig PVC för lyftingen
- ▶ Speciallyftningar \varnothing 260 / 400 / 800 mm
- ▶ förstärkt lyftkraft för säck 2400 N (istället för 1500 N)
- ▶ Fjärrmanövrering med 5 m kabel
- ▶ Restmängdvägning med oktabagstyrning
- ▶ Sughuvudutförande Clean i rostfritt stål 1.4408

OKTOMAT[®] Classic

Väl beprövad



förmonterad i transportlåda

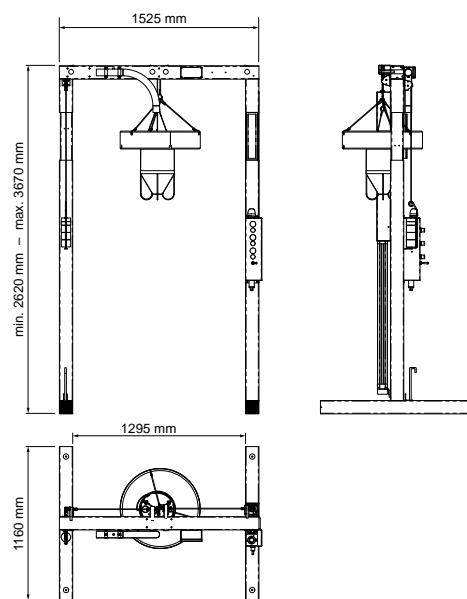

Alla OKTOMAT[®]-produkter från HELIOS är internationellt patenträttsligt skyddade!